

# Mola de Pavimento UTS 840

Para portas interiores e exteriores

**CRUZFER**

GU

BKS

FERCO



## Vantagens

- Utilizável para portas de Madeira, PVC ou Alumínio.
- Altura de construção apenas 40 mm.
- Caixa de fundição cinza protegida contra a corrosão.
- Largura máx. de folha de porta 1100 mm. Ajuste de comprimento, lateral e altura óptima entre a carcaça e a caixa de cimento.
- Válvulas termostáticas possibilitam uma força de fecho progressiva e regulação de golpe final de fecho.


## Medidas da caixa.

- Comprimento 308 mm.
- Largura 108 mm.
- Altura 40 mm.

## Força EN 3



## Força EN 4

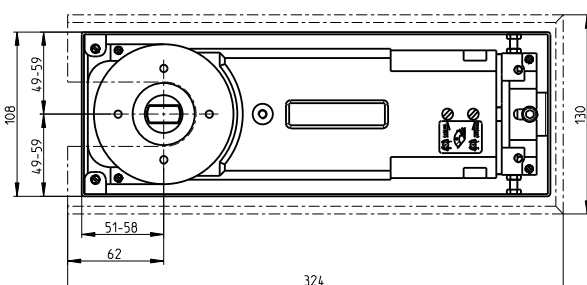


## Descrição técnica

- Largura de folha de porta até 1100 mm, peso de porta até 120 Kg.
- Ângulo de abertura de porta até 130°, sempre que as condições construtivas o permitam.
- Retenção standard no caso de 90°.
- Amortização de abertura efetiva desde aprox. 80°.

Denominação	Força [1]	Referência
UTS 840	Força 3	K-17442-25-0-0
	Força 4	K-17442-33-0-0
Placa cobertura aço inoxidável polido		V-00704-00-0-8

- [1] Força 3: Portas até 950 mm de largura  
Força 4: Portas até 1100 mm de largura  
( Mediante encomenda)

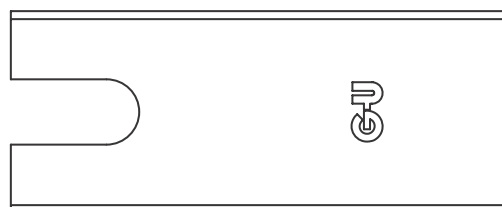

Para portas de batente.

Desenho	Descrição	UE	Referência
	Mola Oculta UTS 840 Força 3 [1]	1	K-17442-25-0-0
	Mola Oculta UTS 840 Força 4 [1]	1	K-17442-33-0-0
	Placa de cobertura UTS 840 INOX	1	V-00704-00-0-8
	Conjunto dobradiça superior batente	1	K-12935-00-0-1
	Braço de rotação inferior batente	1	K-12936-00-0-1
	Tampa de dobradiça superior	1	K-12947-00-0-1
	Tampa de braço de rotação inferior	1	K-12944-00-L/R-1 [2]

[1] Força 3: Portas até 950 mm de largura  
Força 4: Portas até 1100 mm de largura  
(Mediante encomenda)

[2] L = Porta DIN esquerda e R = Porta DIN direita.

06 / 2018

7

Para portas de vai e vem (ou bidirecionais).

Desenho	Descrição	UE	Referência
	Mola Oculta UTS 840 Força 4 [1]	1	V-00700-33-0-8H
	Placa cobertura UTS 840 INOX (incluído)	1	L-81V-00704-00-0-8H
	Pivot superior vai e vem aro (incluído)	1	K-17477-00-0-8
	Dobradiça superior vai e vem folha (incluído)	1	
	Braço inferior vaivém (incluído)	1	

[1] Força 3: Portas até 950 mm de largura  
Força 4: Portas até 1100 mm de largura  
(Mediante encomenda)